
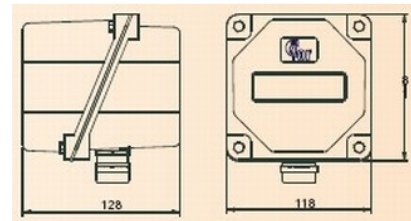


Inschroefelementen type CR45/CR112 – CR77/CR212

La Grand E.V.O
www.lagrand-evo.nl



Specificaties.

- Verwarmingselement in koper vernikkeld (Cu) of roestvaststaal AISI 321, AISI 316L of staal.
- Schroefplug messing of roestvaststaal AISI 304.
- Beschermkap IP66 mogelijk voor alle uitvoeringen (met of zonder thermostaat).
- Aansluitspanning standaard 230/400 Volt.

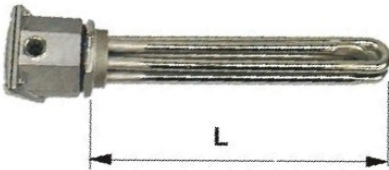

- Messing schroefplug M45 x 2 of 1 1/2" BSP.
- Buiselementen dia. 8 mm.

Type		Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal	Aansluitkap type	
M45	1 1/2"					met thermostaat	zonder thermostaat
CR45CN0020	CR112CN0020	205	2000	10,3	Cu	D	P2
CR45CN0030	CR112CN0030	285	3000	9,6	Cu	D	P2
CR45CN0040	CR112CN0040	360	4000	9,5	Cu	D	P2
CR45CN0060	CR112CN0060	520	6000	9,1	Cu	D	P2
CR45CI0010	CR112CI0010	160	1000	8,3	316L	D	P2
CR45CI0020	CR112CI0020	270	2000	7	316L	D	P2
CR45CI0030	CR112CI0030	380	3000	6,7	316L	D	P2
CR45CI0050	CR112CI0050	600	5000	6,5	316L	D	P2
CR45CI0065	CR112CI0065	770	6500	6,4	316L	D	P2
CR45CHA0010	CR112CHA0010	1045	1000	2	Staal	P	---

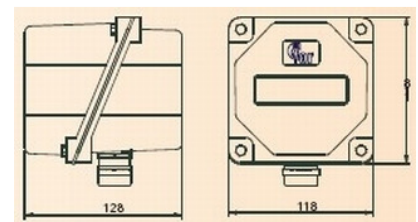
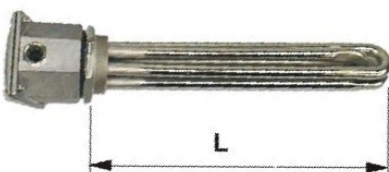


- Messing schroefplug M77 x 2 of 2 1/2" BSP
- Buiselementen dia. 16 mm.

Type		Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal	Aansluitkap type	
M77	2 1/2"					met thermostaat	zonder thermostaat
CR77CN0040	CR212CN0040	230	4000	8,7	Cu	G1	G1
CR77CN0060	CR212CN0060	310	6000	8,6	Cu	G1	G1
CR77CN0080	CR212CN0080	390	8000	8,6	Cu	G1	G1
CR77CN0100	CR212CN0100	470	10000	8,7	Cu	G1	G1
CR77CN0150	CR212CN0150	700	15000	8,1	Cu	G1	G3
CR77CN0200	CR212CN0200	900	20000	8,2	Cu	G2	G3
CR77CN0240	CR212CN0240	1070	24000	8,1	Cu	G2	G3
CR77CN0350	CR212CN0350	1500	35000	8,5	Cu	G2	G3



Inschroefelementen type CR45/CR112 – CR77/CR212

La Grand E.V.O
www.lagrand-evo.nl

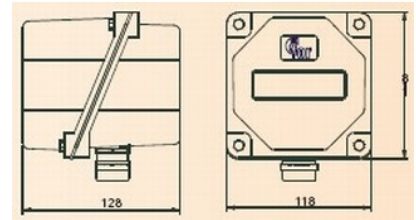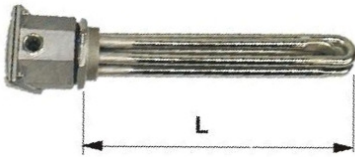

- Roestvaststalen schroefplug M77 x 2 of 2 ½" BSP
- Buselementen dia. 10 mm

Type		Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal	Aansluitkap type	
M77	2 ½"					met thermostaat	zonder thermostaat
CR77II0030	CR212II0030	315	3000	6,6	316L	G1	G1
CR77II0045	CR212II0045	445	4500	6,5	316L	G1	G1
CR77II0060	CR212II0060	589	6000	6,2	316L	G1	G1
CR77II0090	CR212II0090	845	9000	6,3	316L	G1	G1
CR77II0120	CR212II0120	1110	12000	6,4	316L	G1	G3

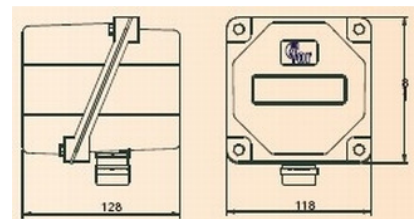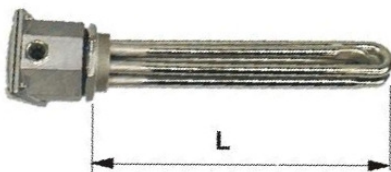

- Messing schroefplug M77 x 2 of 2 ½" BSP
- Buselementen dia. 16 mm


Type		Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal	Aansluitkap type	
M77	2 ½"					met thermostaat	zonder thermostaat
CR77CHA0060	CR212CHA0060	980	6000	2,2	staal	G1	G1

Opmerking!

Afhankelijk van het vermogen kunnen de elementen voorzien worden van een 1 of 3-polige thermostaat



Inschroefelementen type CR45/CR112 – CR77/CR212

La Grand E.V.O
www.lagrand-evo.nl

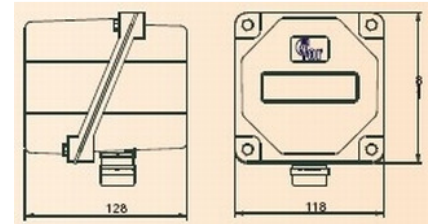

- Messing schroefplug 2 1/2"
- Buisen dia. 12,5 mm

Type 2 1/2"	Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal	Aansluitkap type	
					met thermostaat	zonder thermostaat
CR212CA0010	290	1250	2,5	321	G1	G1
CR212CA0022	450	2250	2,5	321	G1	G1
CR212CA0030	565	3000	2,6	321	G1	G1
CR212CA0045	840	4500	2,5	321	G1	G1
CR212CA0060	1100	6000	2,5	321	G1	G1
CR212CA0090	1500	9000	2,7	321	G1	G1

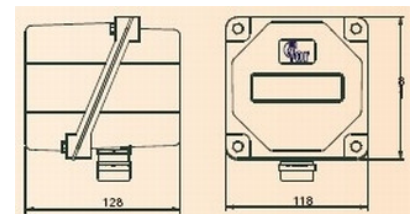

- Messing schroefplug 2 1/2" (geen thermostaat mogelijk)
- Buisen dia. 8 mm

Type 2 1/2"	Insteeklengte in mm	Watt	W/cm ²	materiaal	Aansluitkap type
CR212CIA2012	235	1200	2,2	321	G1
CR212CIA2030	505	3000	2,2	321	G1

Wijzigingen voorbehouden!