

TH-EHK zijn in 2 standaard uitvoeringen leverbaar, beide bestaan uit een messing schroefplug (SW65) 1½' voorzien van buiselementen dia. 8,5 mm in roestvaststaal AISI 316Ti (W.nr. 1.4571).

Uitvoering 2.2 worden geleverd voorzien van een kunststof aansluitkap IP44 voorzien van 3-polige combinatie thermostaat/begrenzer hand-reset (30-85°C en 110°C).


Uitvoering 2.4 is voorzien van een rond kunststof kapje IP44 met M20 wartel, thermostaat niet mogelijk.

Opmerking.

De inschroefelementen 1500, 2000 en 3000W zijn in ster geschakeld geschikt voor 230/400V, de hogere vermogens zijn in driehoek geschakeld geschikt voor 3x400V.

De in driehoek geschakelde elementen kunnen ook in ster geschakeld worden, het vermogen wordt dan echter slechts 1/3 van het werkelijk vermogen.

Voorbeeld 6000W wordt dan 2000W.

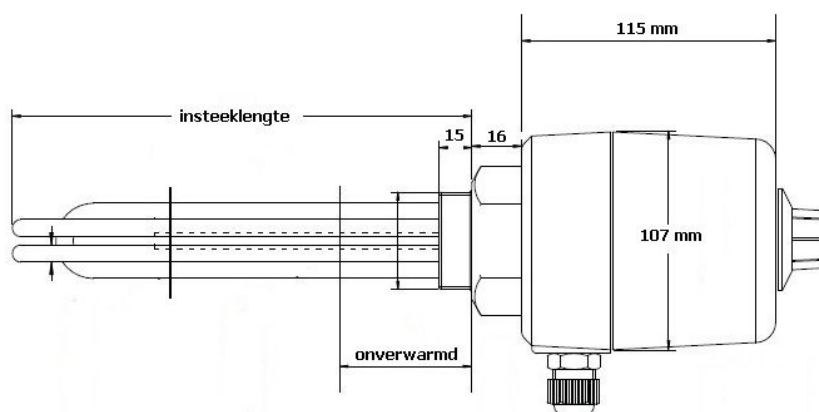


TH-EHK	Insteeklengte	Aansluitspanning	Vermogen	W/cm ²
2.2.0200.01500.2	200mm	230/400V	1500W	5-6
2.2.0250.02000.2	250mm	230/400V	2000W	
2.2.0350.03000.2	350mm	3x400V	3000W	
2.2.0450.04000.2	450mm	3x400V	4000W	
2.2.0650.06000.2	650mm	3x400V	6000W	
2.2.0800.07500.2	800mm	3x400V	7500W	
2.2.0200.02000.2	200mm	230/400V	2000W	8-10
2.2.0250.03000.2	250mm	230/400V	3000W	
2.2.0350.04500.2	350mm	3x400V	4500W	
2.2.0450.06000.2	450mm	3x400V	6000W	
2.2.0650.09000.2	650mm	3x400V	9000W	
2.2.0800.12000.2	800mm	3x400V	12000W	

onverwarmde lengte 30 mm

Inschroefelementen TH-EHK

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

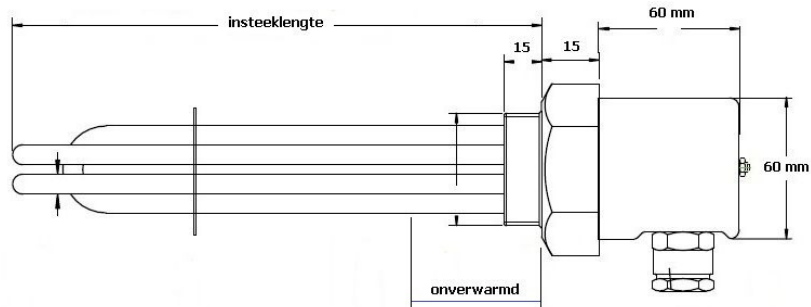

TH-EHK	Insteeklengte	Aansluitspanning	Vermogen	W/cm ²
2.4.0200.01500.2	200mm	230/400V	1500W	5-6
2.4.0250.02000.2	250mm	230/400V	2000W	
2.4.0350.03000.2	350mm	3x400V	3000W	
2.4.0450.04000.2	450mm	3x400V	4000W	
2.4.0650.06000.2	650mm	3x400V	6000W	
2.4.0800.07500.2	800mm	3x400V	7500W	
2.4.0200.02000.2	200mm	230/400V	2000W	8-10
2.4.0250.03000.2	250mm	230/400V	3000W	
2.4.0350.04500.2	350mm	3x400V	4500W	
2.4.0450.06000.2	450mm	3x400V	6000W	
2.4.0650.09000.2	650mm	3x400V	9000W	
2.4.0800.12000.2	800mm	3x400V	12000W	

onverwarmde lengte 30 mm

Wijzigingen voorbehouden.