

Inschroefelementen type ER-ES-EU-ET

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Algemene informatie.

Deze elementen zijn geheel uitgevoerd in roestvaststaal AISI 316Ti (W.nr. 1.4571), ze zijn voorzien van een ingelaste buis met een keramisch insteekelement.

Leverbaar in 4 uitvoeringen.

Toepassing.

Verwarming van waterige vloeistoffen welke het materiaal niet aan tasten

Montage horizontaal.

Voordeel bij een defect element, kan het keramisch insteekelement gewisseld worden zonder dat het noodzakelijk is de vloeistof af te tappen



Type ER

Schroefplug 1 1/2" BSP voorzien van een een buis dia. 42 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 60 x 60 mm (IP65)

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V

Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
ER 200	230	--	1000	5,0	200
ER 250	230	3 x 400	1500	5,6	250
ER 300	230	3 x 400	1800	5,4	300
ER 350	230	3 x 400	2300	5,8	350
ER 400	230	3 x 400	2750	5,8	400
ER 450	230	3 x 400	3250	6,0	450
ER 500	230	3 x 400	3500	5,8	500
ER 550	230	3 x 400	3500	5,2	550
ER 600	230	3 x 400	4000	5,4	600
ER 650	230	3 x 400	4000	5,0	650
ER 700	230	3 x 400	4500	5,2	700
ER 750	--	3 x 400	5000	5,3	750
ER 800	--	3 x 400	5500	5,5	800
ER 850	--	3 x 400	6000	5,6	850
ER 900	--	3 x 400	6500	5,7	900

Inschroefelementen type ER-ES-EU-ET

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Type ES

Schroefplug 2" BSP voorzien van een een buis dia. 54 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 60 x 60 mm (IP65).

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V

Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
ES 200	230	--	1500	5,8	200
ES 250	230	3 x 400	2000	5,8	250
ES 300	230	3 x 400	2000	4,7	300
ES 350	230	3 x 400	3000	5,8	350
ES 400	230	3 x 400	3000	5,0	400
ES 450	230	3 x 400	3500	5,1	450
ES 500	230	3 x 400	4000	5,2	500
ES 550	230	3 x 400	4500	5,3	550
ES 600	230	3 x 400	4500	4,8	600
ES 650	--	3 x 400	5000	4,9	650
ES 700	--	3 x 400	5500	4,9	700
ER 750	--	3 x 400	5800	5,0	750
ES 800	--	3 x 400	6500	5,1	800
ES 850	--	3 x 400	6500	4,5	850
ES 900	--	3 x 400	7000	4,8	900
ES 950	--	3 x 400	7300	4,8	950
ES1000	--	3 x 400	7500	4,7	1000

Type EU

Schroefplug 2" BSP voorzien van een een buis dia. 44 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 80 x 90 mm (IP64), thermostaat 0-110°C 1-polig verbreek (interne instelling)

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V

Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
EU 200	230	--	1000	5,0	200
EU 250	230	3 x 400	1500	5,6	250
ES 300	230	3 x 400	1800	5,4	300
EU 350	230	3 x 400	2300	5,8	350
EU 400	230	3 x 400	2750	5,8	400
EU 450	230	3 x 400	3250	6,0	450
EU 500	230	3 x 400	3500	5,8	500
EU 550	230	3 x 400	3500	5,2	550
EU 600	230	3 x 400	4000	5,4	600
EU 650	230	3 x 400	4000	5,0	650
EU 700	230	3 x 400	4500	5,2	700
EU 750	--	3 x 400	5000	5,3	750
EU 800	--	3 x 400	5500	5,5	800
EU 850	--	3 x 400	6000	5,6	850
EU 900	--	3 x 400	6500	5,7	900

Inschroefelementen type ER-ES-EU-ET

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Type ET


Schroefplug 2" BSP voorzien van een een buis dia. 44 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 80 x 110 mm (IP64), thermostaat 0-110°C 1-polig verbreek (externe instelling)

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V


Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
EU 200	230	--	1000	5,0	200
EU 250	230	3 x 400	1500	5,6	250
ES 300	230	3 x 400	1800	5,4	300
EU 350	230	3 x 400	2300	5,8	350
EU 400	230	3 x 400	2750	5,8	400
EU 450	230	3 x 400	3250	6,0	450
EU 500	230	3 x 400	3500	5,8	500
EU 550	230	3 x 400	3500	5,2	550
EU 600	230	3 x 400	4000	5,4	600
EU 650	230	3 x 400	4000	5,0	650
EU 700	230	3 x 400	4500	5,2	700
EU 750	--	3 x 400	5000	5,3	750
EU 800	--	3 x 400	5500	5,5	800
EU 850	--	3 x 400	6000	5,6	850
EU 900	--	3 x 400	6500	5,7	900

Aansluitschema.

230V aansluitspanning

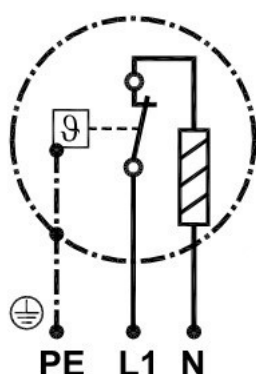

3 x 400V aansluitspanning

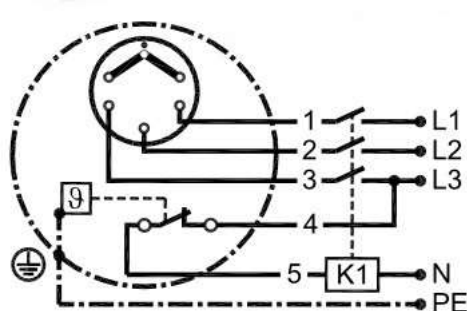

Wijzigingen voorbehouden.