



Agemene informatie.

PSL-R zelflimiterende verwarmingskabel is speciaal ontwikkeld voor toepassing als randverwarming in vriesceldeuren.

De zelflimiterende werking zorgt ervoor dat de temperatuur nooit te hoog kan worden, deze wordt begrenst door de maximum kabel temperatuur van 50 °C.

PSL-R is verkrijgbaar in 20, 30 en 40 W/m.

- 1 – koperen geleiders
- 2 – zelflimiterende verwarmingskern
- 3 – buitenmantel polyolefin

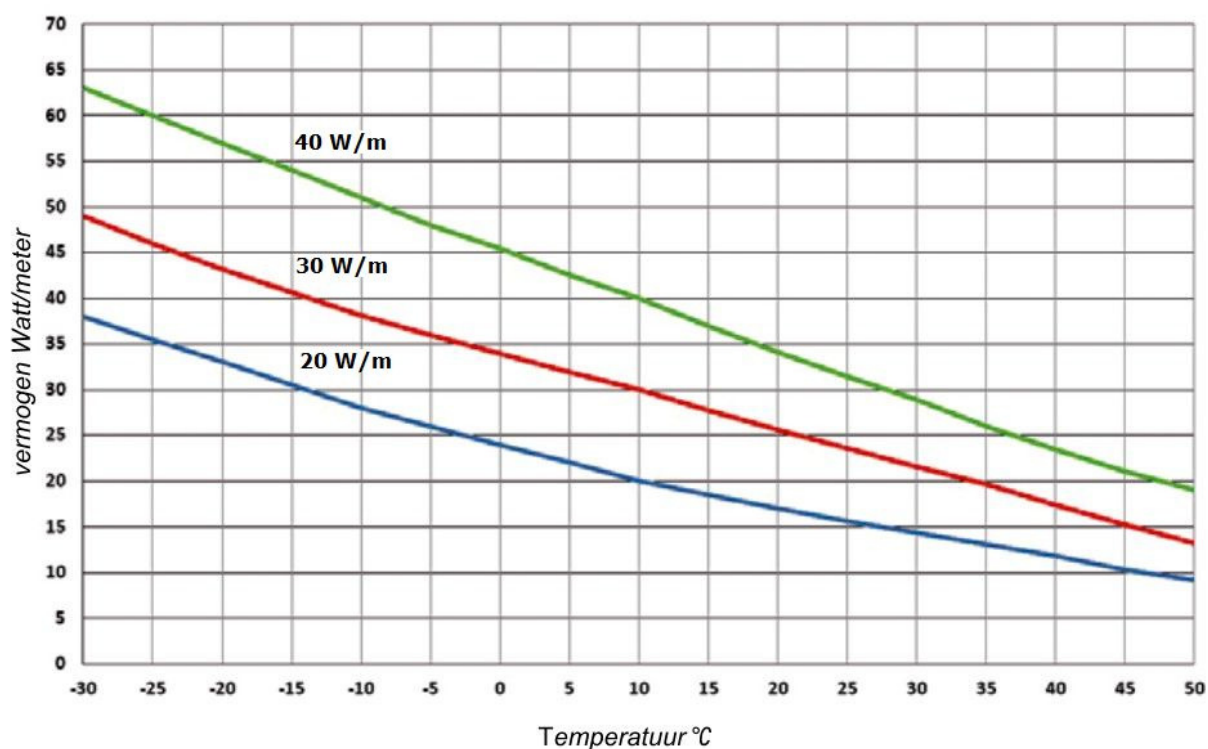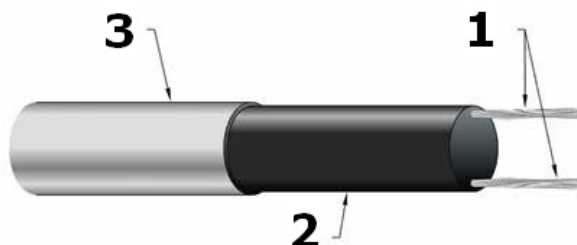

Type	PSL-R-20	PSL-R-30	PSL-R-40
Afgegeven vermogen bij +10 °C	20 W/m	30 W/m	40 W/m
maximum gebruiks temperatuur bij ingeschakelde kabel	50 °C		
maximum gebruiks temperatuur bij uitgeschakelde kabel	55 °C		
minimum installatie temperatuur	-35 °C		
minimum buigradius	30 mm		
geleiders	0,55 mm ²		
kabel doorsnede	6 mm +/- 0,5 mm		
maximum aansluitlengte	95 m	85 m	65 m
geproduceerd en getest volgen EN60335, in overeenstemming met richtlijn 2014/35/EU			

Opmerking.

PSL-R zelflimiterende verwarmingskabel alleen aansluiten op eindgroepen beveiligd door een 30 mA aardlek-schakelaar.

Wijzigingen voorbehouden.