

Inschroefelementen type TV-TS-AG-AF

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Algemene informatie.

Deze elementen zijn geheel uitgevoerd in Titanium (W.nr.3.7025), ze zijn voorzien van een ingelaste buis met een keramisch insteekelement.

Leverbaar in 4 uitvoeringen.

Toepassing.

Verwarming van waterige vloeistoffen welke het materiaal niet aan tasten

Montage horizontaal.

Voordeel bij een defect element, kan het keramisch insteekelement gewisseld worden zonder dat het noodzakelijk is de vloeistof af te tappen



Type TV

Schroefplug 1 1/2" BSP voorzien van een een buis dia. 42,4 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 60 x 60 mm (IP65)

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V

Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
TV 200	230	--	1000	5,0	200
TV 250	230	3 x 400	1500	5,6	250
TV 300	230	3 x 400	1800	5,4	300
TV 350	230	3 x 400	2300	5,8	350
TV 400	230	3 x 400	2750	5,8	400
TV 450	230	3 x 400	3250	6,0	450
TV 500	230	3 x 400	3500	5,8	500
TV 550	230	3 x 400	3500	5,2	550
TV 600	230	3 x 400	4000	5,4	600
TV 650	--	3 x 400	4000	5,0	650
TV 700	--	3 x 400	4500	5,2	700
TV 750	--	3 x 400	5000	5,3	750
TV 800	--	3 x 400	5500	5,5	800
TV 850	--	3 x 400	6000	5,6	850
TV 900	--	3 x 400	6500	5,7	900

Inschroefelementen type TV-TS-AG-AF

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Type TS

Schroefplug 2" BSP voorzien van een een buis dia. 54 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 60 x 60 mm (IP65).

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V

Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
TS 200	230	--	1500	5,8	200
TS 250	230	3 x 400	2000	5,8	250
TS 300	230	3 x 400	2000	4,7	300
TS 350	230	3 x 400	3000	5,8	350
TS 400	230	3 x 400	3000	5,0	400
TS 450	230	3 x 400	3500	5,1	450
TS 500	230	3 x 400	4000	5,2	500
TS 550	230	3 x 400	4500	5,3	550
TS 600	230	3 x 400	4500	4,8	600
TS 650	--	3 x 400	5000	4,9	650
TS 700	--	3 x 400	5500	4,9	700
TS 750	--	3 x 400	5800	5,0	750
TS 800	--	3 x 400	6500	5,1	800
TS 850	--	3 x 400	6500	4,5	850
TS 900	--	3 x 400	7000	4,8	900
TS 950	--	3 x 400	7300	4,8	950
TS1000	--	3 x 400	7500	4,7	1000

Type AF

Schroefplug 2" BSP voorzien van een een buis dia. 42,4 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 80 x 90 mm (IP64), thermostaat 0-110°C 1-polig verbreek (interne instelling)

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V

Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
AF 200	230	--	1000	5,0	200
AF 250	230	3 x 400	1500	5,6	250
AF 300	230	3 x 400	1800	5,4	300
AF 350	230	3 x 400	2300	5,8	350
AF 400	230	3 x 400	2750	5,8	400
AF 450	230	3 x 400	3250	6,0	450
AF 500	230	3 x 400	3500	5,8	500
AF 550	230	3 x 400	3500	5,2	550
AF 600	230	3 x 400	4000	5,4	600
AF 650	230	3 x 400	4000	5,0	650
AF 700	230	3 x 400	4500	5,2	700
AF 750	--	3 x 400	5000	5,3	750
AF 800	--	3 x 400	5500	5,5	800
AF 850	--	3 x 400	6000	5,6	850
AF 900	--	3 x 400	6500	5,7	900

Inschroefelementen type TV-TS-AG-AF

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Type AG


Schroefplug 2" BSP voorzien van een een buis dia. 42,4 mm, roestvaststalen aansluitkap dia. 80 x 110 mm (IP64), thermostaat 0-110°C 1-polig verbreek (externe instelling)

Aansluitspanning 230V of 3 x 400V


Type	Spanning in Volt		Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
AG 200	230	--	1000	5,0	200
AG 250	230	3 x 400	1500	5,6	250
AG 300	230	3 x 400	1800	5,4	300
AG 350	230	3 x 400	2300	5,8	350
AG 400	230	3 x 400	2750	5,8	400
AG 450	230	3 x 400	3250	6,0	450
AG 500	230	3 x 400	3500	5,8	500
AG 550	230	3 x 400	3500	5,2	550
AG 600	230	3 x 400	4000	5,4	600
AG 650	230	3 x 400	4000	5,0	650
AG 700	230	3 x 400	4500	5,2	700
AG 750	--	3 x 400	5000	5,3	750
AG 800	--	3 x 400	5500	5,5	800
AG 850	--	3 x 400	6000	5,6	850
AG 900	--	3 x 400	6500	5,7	900

Aansluitschema.

230V aansluitspanning

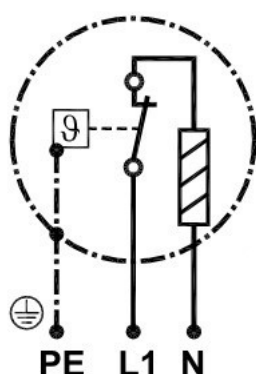

3 x 400V aansluitspanning

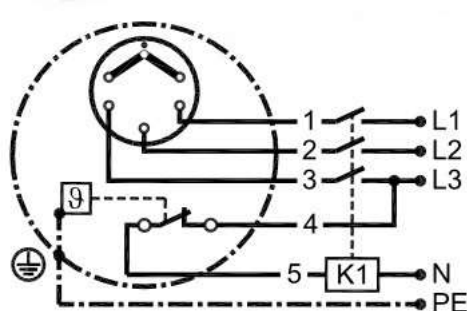

Wijzigingen voorbehouden.