

# Doorstroomverwarmer DBIN-NOB

La Grand E.V.O

[www.lagrand-evo.nl](http://www.lagrand-evo.nl)

## Algemene informatie.

DBIN-NOB doorstroomverwarmers zijn compact en robuust, geschikt voor het verwarmen van water (tot 90 °C) in een gesloten systeem.

Toepasbaar als vorstbeveiliging en stilstandverwarming van motoren, in CV en vloerverwarming installaties (vorstbeveiliging, voorverwarmen retourwater, enz).

DBIN-NOB doorstroomverwarmers bestaan uit een stalen doorstroombuis voorzien van een inschroefelement met een roestvaststaal buiselement, en zijn verkrijgbaar met een vermogen van 500 t/m 3000 Watt, voorzien van ingebouwde regelthermostaat, aansluitkap (IP44) en 2 meter aansluitkabel.

## Standaard uitvoeringen.

Aansluitspanning 230 Volt.



Medium water.

Thermostaat met regelbereik 30-90 °C.

Werkdruk max. 3 bar

Testdruk 6 bar.

Type	Vermogen	W/cm <sup>2</sup>	L in mm
DBIN-NOB11	500 W	5,3	250 mm
DBIN-NOB12	750 W	7,7	250 mm
DBIN-NOB13	1000 W	7,9	400 mm
DBIN-NOB14	1500 W	7,5	400 mm
DBIN-NOB15	2000 W	7,8	400 mm
DBIN-NOB16	2500 W	7,6	400 mm
DBIN-NOB17	3000 W	7,8	400 mm

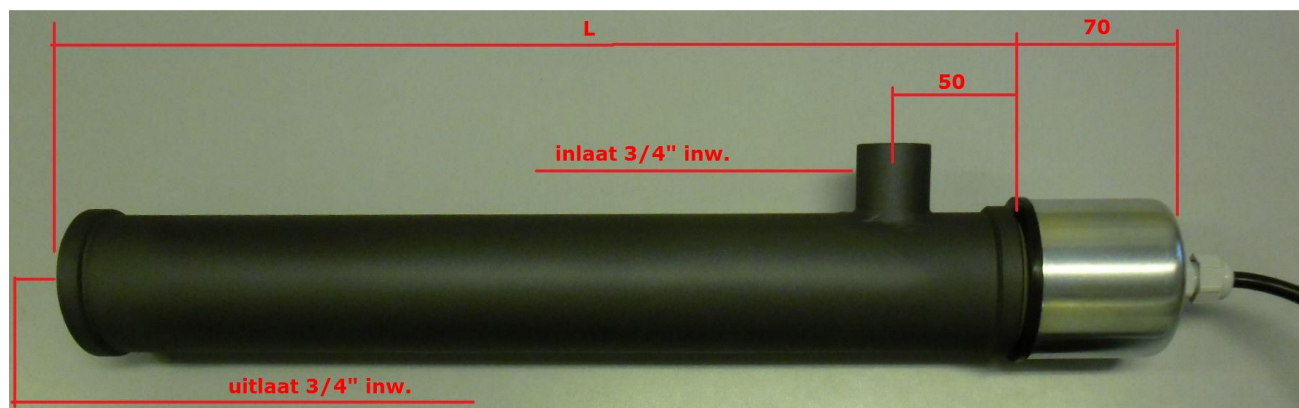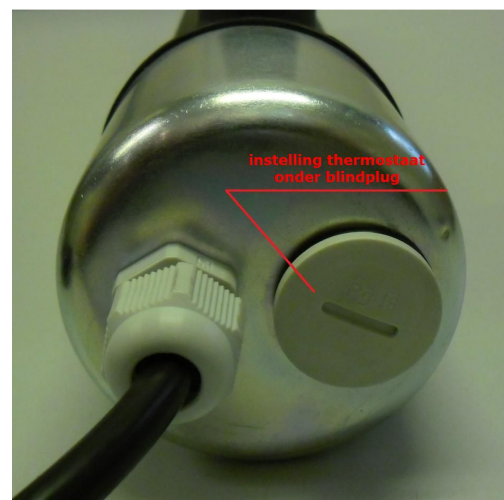

Er is ook een uitvoering voor de verwarming van olie leverbaar

Aansluitspanning 230 Volt.

Medium olie.

Thermostaat met regelbereik 30-90 °C.

Werkdruk max. 3 bar

Testdruk 6 bar.

Type	Vermogen	W/cm <sup>2</sup>	L in mm
DBIN-NOB3	1000 W	4	400 mm
DBIN-NOB5	1500 W	3,9	500 mm
DBIN-NOB7	2000 W	3,9	500 mm
DBIN-NOB30	2500 W	3,9	500 mm
DBIN-NOB32	3000 W	3,9	600 mm

Wijzigingen voorbehouden.