

Inschroefelementen EHK-G2

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

EHK-G2 inschroefelementen worden geleverd in 2 uitvoeringen in verschillende vermogens waarde. Voorzien van een uitwisselbaar keramisch insteekelement.


EHK-G2E

Roestvaststalen schroefplug AISI 304 in 2" BSP, voorzien van een buis dia. 50mm in roestvaststaal AISI 304.

Polyamide aansluitkap met wartel (IP66).

Aansluitspanning 230/400 Volt.

Onverwarmde lengte 50 mm.

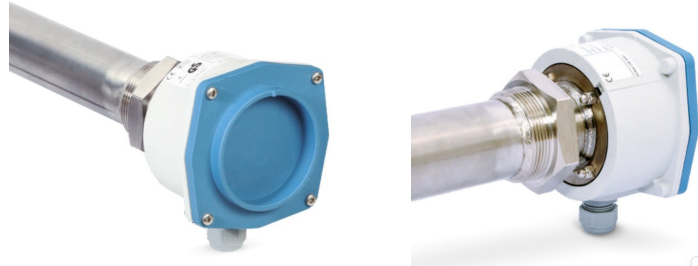

Type	Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
EHK-G2E-0001*	500	1,5	250
EHK-G2E-0002	750	1,5	350
EHK-G2E-0003	1000	1,5	450
EHK-G2E-0004	1200	1,5	550
EHK-G2E-0005	1500	1,5	650
EHK-G2E-0006	1700	1,5	750
EHK-G2E-0007	2000	1,5	850
EHK-G2E-0008	2200	1,5	950
EHK-G2E-0009	2400	1,5	1050

(*) aansluitspanning 230 Volt

EHK-G2A

Roestvaststalen schroefplug AISI 304 in 2" BSP, voorzien van een buis dia. 50mm in roestvaststaal AISI 316L.

Polyamide aansluitkap met wartel (IP66).

Aansluitspanning 230/400 Volt.

Onverwarmde lengte 50 mm.

Type	Vermogen in Watt	W/cm ²	Insteeklengte in mm
EHK-G2A-0001*	500	1,5	250
EHK-G2A-0002	750	1,5	350
EHK-G2A-0003	1000	1,5	450
EHK-G2A-0004	1200	1,5	550
EHK-G2A-0005	1500	1,5	650
EHK-G2A-0006	1700	1,5	750
EHK-G2A-0007	2000	1,5	850
EHK-G2A-0008	2200	1,5	950
EHK-G2A-0009	2400	1,5	1050

(*) aansluitspanning 230 Volt

Wijzigingen voorbehouden.